

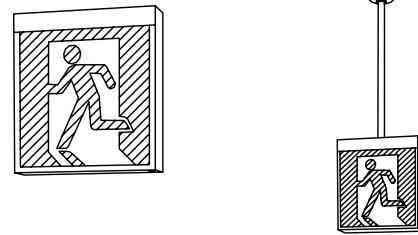
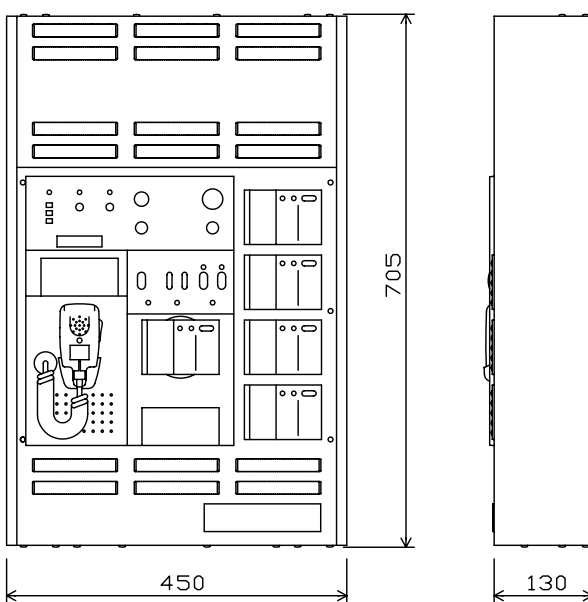

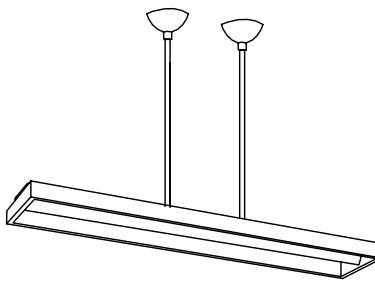

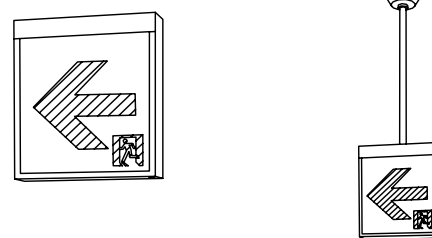

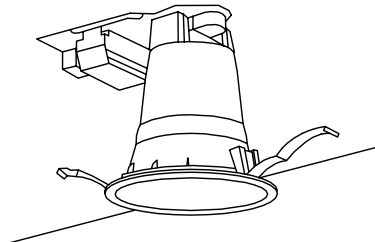
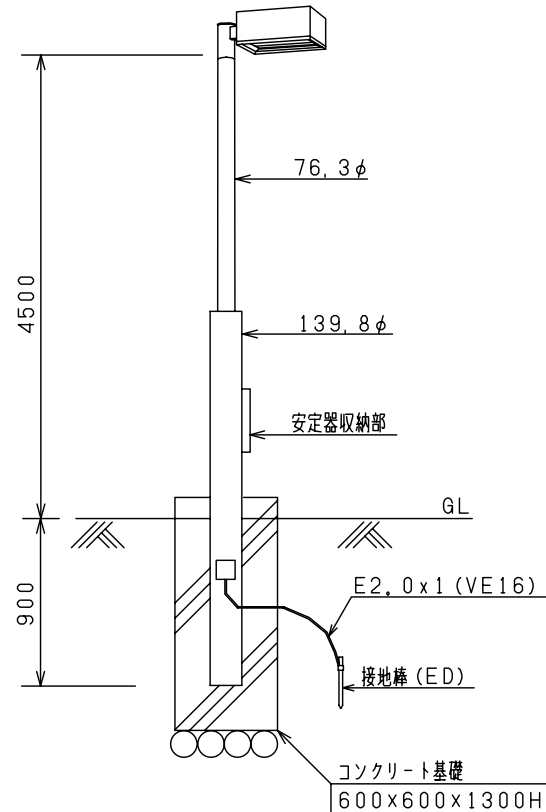

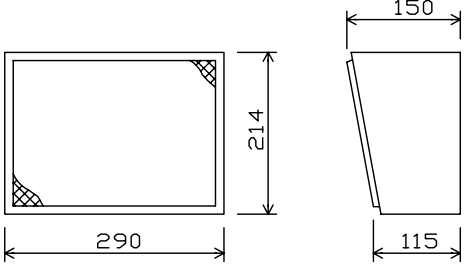




照明器具				放送設備																																											
直付天井灯			ダウンライト	避難口誘導灯		AMP	壁掛型非常業務用アンプ	⊙	天井埋込型スピーカー	SC ₁ H ₁ -3V ₀ M																																					
				LED B級・BH形 避難口誘導灯片面型・両面型 						 <table><tr><td>定格入力</td><td>3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>92 dB(1 W, 1 m)</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>100 Hz~18 kHz</td></tr><tr><td>スピーカー</td><td>12 cmコンコーン型</td></tr><tr><td>仕上</td><td>枠:樹脂 オフホワイト</td></tr><tr><td>ネット</td><td>アルミ オフホワイト</td></tr><tr><td>その他</td><td>スピーカーカバー一体型</td></tr></table>	定格入力	3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)	出力音圧レベル	92 dB(1 W, 1 m)	周波数特性	100 Hz~18 kHz	スピーカー	12 cmコンコーン型	仕上	枠:樹脂 オフホワイト	ネット	アルミ オフホワイト	その他	スピーカーカバー一体型																							
定格入力	3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)																																														
出力音圧レベル	92 dB(1 W, 1 m)																																														
周波数特性	100 Hz~18 kHz																																														
スピーカー	12 cmコンコーン型																																														
仕上	枠:樹脂 オフホワイト																																														
ネット	アルミ オフホワイト																																														
その他	スピーカーカバー一体型																																														
A161	FSS9-161-PH	HF16W-1灯	電球色 高気密SGI形 反射板:プラスチック(銀蒸着仕上) 枠:木製(白木) 埋込穴口100 埋込高さH=100	Xa	SH1-FSF20-BH	片面、天井直付	<table><tr><td>常用電源</td><td>AC100 V 50/60 Hz</td></tr><tr><td>非常電源</td><td>DC24 V 密閉型ニカド電池実装</td></tr><tr><td>定格出力</td><td>240 W</td></tr><tr><td>出力制御</td><td>20局+齊(業務グループ5局)</td></tr><tr><td>入力</td><td>非常マイク・非常リモコン・タイマー・</td></tr><tr><td></td><td>マイク・マイクノライン・業務リモコン・</td></tr><tr><td></td><td>音声ファイル各1、ライン~3</td></tr><tr><td>出力</td><td>録音\?P</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>50 Hz~15 kHz</td></tr><tr><td>非常警報音</td><td>音声警報(感知器発報、火災、非火災各放送)</td></tr><tr><td></td><td>「日本語のみ」と「日本語+英語」の切換式</td></tr><tr><td>音質調節器</td><td>100 Hz, 10 kHzにおいて10 dB</td></tr><tr><td>チャイム</td><td>上り4音、下り4音、2音、ゴングの4種類内蔵</td></tr><tr><td>BGM出力制御</td><td>カット/ミュート/優先制御/カットなし</td></tr><tr><td>モニター出力レベル計</td><td>3ポイント 発光ダイオード表示</td></tr><tr><td>モニタースピーカー</td><td>モニター音量調節器、ハウリング防止回路付</td></tr><tr><td>仕上</td><td>ケース:銅板 ライトアイボリー</td></tr><tr><td>その他</td><td>音声ガイド機能、液晶表示付(動作履歴等)</td></tr></table>				常用電源	AC100 V 50/60 Hz	非常電源	DC24 V 密閉型ニカド電池実装	定格出力	240 W	出力制御	20局+齊(業務グループ5局)	入力	非常マイク・非常リモコン・タイマー・		マイク・マイクノライン・業務リモコン・		音声ファイル各1、ライン~3	出力	録音\?P	周波数特性	50 Hz~15 kHz	非常警報音	音声警報(感知器発報、火災、非火災各放送)		「日本語のみ」と「日本語+英語」の切換式	音質調節器	100 Hz, 10 kHzにおいて10 dB	チャイム	上り4音、下り4音、2音、ゴングの4種類内蔵	BGM出力制御	カット/ミュート/優先制御/カットなし	モニター出力レベル計	3ポイント 発光ダイオード表示	モニタースピーカー	モニター音量調節器、ハウリング防止回路付	仕上	ケース:銅板 ライトアイボリー	その他	音声ガイド機能、液晶表示付(動作履歴等)	
常用電源	AC100 V 50/60 Hz																																														
非常電源	DC24 V 密閉型ニカド電池実装																																														
定格出力	240 W																																														
出力制御	20局+齊(業務グループ5局)																																														
入力	非常マイク・非常リモコン・タイマー・																																														
	マイク・マイクノライン・業務リモコン・																																														
	音声ファイル各1、ライン~3																																														
出力	録音\?P																																														
周波数特性	50 Hz~15 kHz																																														
非常警報音	音声警報(感知器発報、火災、非火災各放送)																																														
	「日本語のみ」と「日本語+英語」の切換式																																														
音質調節器	100 Hz, 10 kHzにおいて10 dB																																														
チャイム	上り4音、下り4音、2音、ゴングの4種類内蔵																																														
BGM出力制御	カット/ミュート/優先制御/カットなし																																														
モニター出力レベル計	3ポイント 発光ダイオード表示																																														
モニタースピーカー	モニター音量調節器、ハウリング防止回路付																																														
仕上	ケース:銅板 ライトアイボリー																																														
その他	音声ガイド機能、液晶表示付(動作履歴等)																																														
A162	FSS9-162-PH	HF16W-2灯		Xap	SH1-FSF20-BH(パイプ吊)	片面、パイプ吊																																									
A162wp	FSS9MP-162-PH	HF16W-2灯 防湿形		Xb	SH1-FSF21-BH	両面、天井直付																																									
A321	FSS9-321-PH	HF32W-1灯		Xbp	SH1-FSF21-BH(パイプ吊)	両面、パイプ吊																																									
A321wp	FSS9MP-321-PH	HF32W-1灯 防湿形																																													
A321d	K1-FSS9-321-PH	HF32W-2灯 非・誘兼用形																																													
A322	FSS9-322-PH	HF32W-2灯	SP2	ダウンライト EFD15W-1																																											
直付天井灯			シーリングライト	通路誘導灯																																											
				LED B級・BH形 通路誘導灯片面型・両面型 		 <table><tr><td>定格入力</td><td>3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>92 dB(1 W, 1 m)</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>100 Hz~18 kHz</td></tr><tr><td>スピーカー</td><td>12 cmコンコーン型</td></tr><tr><td>仕上</td><td>枠:樹脂 オフホワイト</td></tr><tr><td>ネット</td><td>樹脂 オフホワイト</td></tr></table>					定格入力	3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)	出力音圧レベル	92 dB(1 W, 1 m)	周波数特性	100 Hz~18 kHz	スピーカー	12 cmコンコーン型	仕上	枠:樹脂 オフホワイト	ネット	樹脂 オフホワイト																									
定格入力	3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)																																														
出力音圧レベル	92 dB(1 W, 1 m)																																														
周波数特性	100 Hz~18 kHz																																														
スピーカー	12 cmコンコーン型																																														
仕上	枠:樹脂 オフホワイト																																														
ネット	樹脂 オフホワイト																																														
(パイプ吊 取付アダプターとも)			電球色 本体:木製(白木) (アクリル強化和紙張り) プッシュ方式、U-ライト方式 カバーキャッチ付 100~15%調光可能	Ya	ST1-FSF22-BH	片面、天井直付	<table><tr><td>定格入力</td><td>3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>92 dB(1 W, 1 m)</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>100 Hz~18 kHz</td></tr><tr><td>スピーカー</td><td>12 cmコンコーン型</td></tr><tr><td>仕上</td><td>枠:樹脂 オフホワイト</td></tr><tr><td>ネット</td><td>樹脂 オフホワイト</td></tr></table>				定格入力	3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)	出力音圧レベル	92 dB(1 W, 1 m)	周波数特性	100 Hz~18 kHz	スピーカー	12 cmコンコーン型	仕上	枠:樹脂 オフホワイト	ネット	樹脂 オフホワイト																									
定格入力	3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)																																														
出力音圧レベル	92 dB(1 W, 1 m)																																														
周波数特性	100 Hz~18 kHz																																														
スピーカー	12 cmコンコーン型																																														
仕上	枠:樹脂 オフホワイト																																														
ネット	樹脂 オフホワイト																																														
B322	FSS7-322-PH	HF32W-2灯	SP3	シーリングライト FHSC63EL-1灯		Yap	ST1-FSF22-BH(パイプ吊)	片面、パイプ吊																																							
B322p	FSS7-322-PH	HF32W-2灯 パイプ吊				Yb	ST1-FSF23-BH	両面、天井直付																																							
						Ybp	ST1-FSF23-BH(パイプ吊)	両面、パイプ吊																																							
埋込天井灯			LED街路灯	埋込非常灯		監視カメラ																																									
						■	監視カメラモニター		⊙	木製壁掛型スピーカー	SW ₂ H ₁ -3V ₀																																				
C241	FRS21-H241-PN	FHT24W-1灯	防雨型、ボルトフリー 本体:アルミダイカスト 下面パネル:ガラス(透明) アーム:銅管 落下防止ワイヤー付 光源寿命60000時間 (光束維持率70%)	Z9		K1-IRS4-JE9	ハロゲン電球 9w	 <table><tr><td>定格入力</td><td>3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>92 dB(1 W, 1 m)</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>150 Hz~13 kHz</td></tr><tr><td>スピーカー</td><td>16 cmコンコーン型</td></tr><tr><td>仕上</td><td>本体:木製 ライトグレー</td></tr><tr><td>ネット</td><td>ジャージ ライトグレー</td></tr></table>				定格入力	3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)	出力音圧レベル	92 dB(1 W, 1 m)	周波数特性	150 Hz~13 kHz	スピーカー	16 cmコンコーン型	仕上	本体:木製 ライトグレー	ネット	ジャージ ライトグレー																								
定格入力	3 W(3.3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ)																																														
出力音圧レベル	92 dB(1 W, 1 m)																																														
周波数特性	150 Hz~13 kHz																																														
スピーカー	16 cmコンコーン型																																														
仕上	本体:木製 ライトグレー																																														
ネット	ジャージ ライトグレー																																														
C321	FRS21-H321-PN	FHT32W-1灯	Z13	K1-IRS4-JE13	ハロゲン電球 13w																																										
C321	FRS21-H321-PN	FHT32W-1灯	Z30	K1-IRS4-JE30	ハロゲン電球 30w																																										
ブラケット(ミラーライト)				直付非常灯																																											
				Z9'		K1-ISS4-JE9	ハロゲン電球 9w	<table><tr><td>電源</td><td>AC100 V 50/60 Hz</td></tr><tr><td>カメラ電源供給方式</td><td>定電圧重量方式</td></tr><tr><td>映像モニター</td><td>15型カラー液晶モニター</td></tr><tr><td>画像圧縮方式</td><td>H.264(MPEG-4 AVC)</td></tr><tr><td>画素数(解像度)</td><td>フィールド:360×240, 720×240</td></tr><tr><td>フレーム</td><td>720×480</td></tr><tr><td>入力</td><td>カメラ×4、音声×4、センサー×4、制御×3</td></tr><tr><td>出力</td><td>音声×1、コントロール×4、制御×3、他</td></tr><tr><td>カメラ制御</td><td>RS-485</td></tr><tr><td>記録メディア</td><td>ハードディスク 500 GB(500 GB×1)</td></tr><tr><td>画面表示</td><td>1画面、4分割、シーケンス、他</td></tr><tr><td>総録画レート</td><td>最大:120 i p s</td></tr><tr><td>セキュリティ機能</td><td>ユーザーID(最大8名)とパスワード認証</td></tr><tr><td>ネットワークソフト</td><td>最大64台のデジタルレコーダー監視可</td></tr><tr><td>その他</td><td>プリ・ポスト・緊急録画、モーション検知、</td></tr><tr><td></td><td>メール送信、遠隔通知、調時、イベントポップアップ</td></tr><tr><td></td><td>We bサーバー、マウス可、USBメモリーへコピー</td></tr><tr><td></td><td>UPS連動、プログレッシブ高画質記録</td></tr></table>				電源	AC100 V 50/60 Hz	カメラ電源供給方式	定電圧重量方式	映像モニター	15型カラー液晶モニター	画像圧縮方式	H.264(MPEG-4 AVC)	画素数(解像度)	フィールド:360×240, 720×240	フレーム	720×480	入力	カメラ×4、音声×4、センサー×4、制御×3	出力	音声×1、コントロール×4、制御×3、他	カメラ制御	RS-485	記録メディア	ハードディスク 500 GB(500 GB×1)	画面表示	1画面、4分割、シーケンス、他	総録画レート	最大:120 i p s	セキュリティ機能	ユーザーID(最大8名)とパスワード認証	ネットワークソフト	最大64台のデジタルレコーダー監視可	その他	プリ・ポスト・緊急録画、モーション検知、		メール送信、遠隔通知、調時、イベントポップアップ		We bサーバー、マウス可、USBメモリーへコピー		UPS連動、プログレッシブ高画質記録
電源	AC100 V 50/60 Hz																																														
カメラ電源供給方式	定電圧重量方式																																														
映像モニター	15型カラー液晶モニター																																														
画像圧縮方式	H.264(MPEG-4 AVC)																																														
画素数(解像度)	フィールド:360×240, 720×240																																														
フレーム	720×480																																														
入力	カメラ×4、音声×4、センサー×4、制御×3																																														
出力	音声×1、コントロール×4、制御×3、他																																														
カメラ制御	RS-485																																														
記録メディア	ハードディスク 500 GB(500 GB×1)																																														
画面表示	1画面、4分割、シーケンス、他																																														
総録画レート	最大:120 i p s																																														
セキュリティ機能	ユーザーID(最大8名)とパスワード認証																																														
ネットワークソフト	最大64台のデジタルレコーダー監視可																																														
その他	プリ・ポスト・緊急録画、モーション検知、																																														
	メール送信、遠隔通知、調時、イベントポップアップ																																														
	We bサーバー、マウス可、USBメモリーへコピー																																														
	UPS連動、プログレッシブ高画質記録																																														
SP1	FL20W-1灯		Z13'	K1-ISS4-JE13	ハロゲン電球 13w																																										
			Z30'	K1-ISS4-JE30	ハロゲン電球 30w																																										
			SP4	水銀灯 250W相当																																											